POL-GROM

PRODUCENT
MASZYN ROLNICZYCH

AGREGATY UPRAWOWO-SIEWNE AGREGATY PODORYWKOWE I ŚCIERNISKOWE
BRONY TALERZOWE GŁĘBOSZE AGREGATY BEZORKOWE

www.pol-grom.pl

POL-GROM

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY AUS ATENA I

Dwa rzędy zębów
o wymiarach 32x12 mm
typu S, hydropack
na dwóch siłownikach,
wał strunowy ø 330 mm,
strunowy zębaty ø 330 mm,
rurowy ø 330 mm

Model	Szerokość robocza (m)	Masa (kg)*	Moc (KM)	Ilość zębów
AUS I 250	2,5	410	50-70	18
AUS I 270	2,7	450	60-80	20
AUS I 300	3,0	500	70-90	22

* Podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY AUS ATENA II

Model	Szerokość robocza (m)	Masa (kg)*	Ilość zębów	Moc (KM)
AUS II 250	2,5	690	18	70-95
AUS II 270	2,7	720	20	75-100
AUS II 300	3,0	750	22	80-120
AUS II 350	3,5	850	24	100-150

* Podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji

Dwa rzędy zębów, hydropack na dwóch siłownikach, wał tylny rurowy, strunowy lub strunowy zębaty ϕ 420 mm, wał przedni strunowy

OPCJE:

- Trzeci rząd zębów
- Wał kraker - dyskowy ϕ 500
- Wał crosskill ϕ 500
- Wał daszkowy ϕ 500 (zgarniacze)
- Wał packera ϕ 420 (zgarniacze)
- Wał rurowy ϕ 500
- Wał pierścieniowy ϕ 500
- Wał teownikowy ϕ 500
- Wał ceownikowy ϕ 500
- Podstawki pod siewnik
- Oświetlenie

*OPCJA

BRONA TALERZOWA UPRAWOWO-ŚCIERNISKOWA BTL ZEUS *light*

dwa rzędy talerzy o średnicy ϕ 510, talerz typu C, amortyzatory gumowe, wał rurowy, strunowy lub strunowo-zębaty ϕ 420 mm, ekrany boczne, rozstaw między rzędami talerzy 75 cm, automatyczna belka zaczepowa do 3 m długości maszyny lub zaczepy typu 2 i 3 kategorii

Model	Szerokość robocza (m)	Masa (kg)*	Ilość talerzy	Moc (KM)
BTL 180	1,8	610	12	55-80
BTL 200	2,0	650	14	60-85
BTL 220	2,2	710	16	60-90
BTL 250	2,5	840	18	70-95
BTL 270	2,7	900	20	75-100
BTL 300	3,0	1040	24	80-110

OPCJE:	Szerokość (m)
	Wał kraker - dyskowy ϕ 500
	Wał crosskill ϕ 500
	Wał daszkowy ϕ 500 (zgarniacze)
	Wał packera ϕ 420 / ϕ 500 (zgarniacze)
	Wał rurowy, struna ϕ 600
	Wał pierścieniowy ϕ 500
	Wał teownikowy ϕ 500
	Wał ceownikowy ϕ 500
	Wał gumowy ϕ 500
	Hydrauliczna regulacja wału tylnego
	Oświetlenie
	Piasta bezobsługowa
	Rząd zgrzebeł

*OPCJA

BRONA TALERZOWA UPRAWOWO-ŚCIERNISKOWA BTZ ZEUS

Dwa rzędy talerzy o średnicy ϕ 560 mm (talerze typu C), amortyzatory gumowe, wał rurowy, strunowy lub strunowy zębaty ϕ 500 mm, ekrany boczne, rozstaw między rzędami talerzy 95 cm wzmacniane zaczepy 2 i 3 kategorii lub automatyczna belka zaczepowa do 3 m długości maszyny.

Model	Szerokość robocza (m)	Masa (kg)*	Ilość talerzy	Moc (KM)
BTZ 200	2,0	780	14	60-85
BTZ 220	2,2	890	16	70-90
BTZ 250	2,5	1000	18	70-100
BTZ 270	2,7	1100	20	75-105
BTZ 300	3,0	1240	24	80-110
BTZ 350	3,5	1370	28	90-120
BTZ 400	4,0	1700	32	100-130

* Podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji

	Szerokość (m)
OPCJE:	Wał kraker - dyskowy ϕ 600
	Wał crosskill ϕ 500
	Wał daszkowy ϕ 500 / ϕ 600
	Wał packera ϕ 500 / ϕ 600 (zgarniacze)
	Wał rurowy, struna ϕ 600
	Wał pierścieniowy ϕ 500 (zgarniacze)
	Wał teownikowy ϕ 500
	Wał ceownikowy ϕ 500
	Wał gumowy ϕ 500
	Hydrauliczna regulacja wału tylnego
	Rząd zgrzebeł
	Talerze o 610 tylko z piastą bez-obsługową (należy doliczyć 80 zł/szt.)
	Oświetlenie
	Piasta bezobsługowa

*OPCJA

BRONA UPRAWOWO-SIEWNA TALERZOWA

BTH ZEUS + HYDROPACK

dwa rzędy talerzy
ø 510 mm lub ø 560 mm
(talerze typu C)
talerze mocowane
na gumowych amortyzatorach
wał rurowy, strunowy lub
strunowo-zębaty o średnicy
ø 500 mm (9 rur)
rozstaw między talerzami
700 mm, składane skrajne
talerze w typach BTH 300
wzmacniane zaczepy 2 i 3
kategorii lub automatyczna
belka zaczepowa do 3 m
długości maszyny,
głębokość pracy:
hydrauliczna lub płynna
ekrany boczne z regulacją

Model	Szerokość robocza (m)	Masa (kg)*	Ilość talerzy	Moc (KM)
BTH 250	2,5	1180	18	65-110
BTH 270	2,7	1200	20	80-120
BTH 300	3,0	1340	24	85-135

* Podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji

OPCJE:	Szerokość (m)
	Wał kraker - dyskowy ø 600
	Wał crosskill ø 500
	Wał daszkowy ø 500 / ø 600
	Wał packera ø 500 / ø 600 (zgarniacze)
	Wał rurowy ø 600
	Wał pierścieniowy ø 500 (zgarniacze)
	Wał teownikowy ø 500
	Wał ceownikowy ø 500
	Wał gumowy ø 500
	Hydrauliczna regulacja wału tylnego
	Talerze ø 610 tylko z piastą bezobsługową należy doliczyć 80 zł/szt.
	Oświetlenie
	Piasta bezobsługowa
	Podstawki pod siewnik

SKŁADANA HYDRAULICZNIE

BRONA CIĘŻKA TALERZOWA UPRAWOWO-ŚCIERNISKOWA BTZH ZEUS

Dwa rzędy talerzy o średnicy ø 560 mm, amortyzatory gumowe 50 mm x 190 mm, amortyzatory gumowe ø 500 mm, wał rurowy lub strunowy ø 500 mm, ekrany boczne, zwiększony o 12 cm prześwit między talerzem a ramą dzięki wydłużonej nodze talerza, rozstaw między rzędami talerzy 100 cm, powiększona przestrzeń do wału uprawowego o 20 cm, talerze montowane na belce o profilu 90/90/6 mm, malowanie proszkowe.

Model	Szerokość robocza (m)	Masa (kg)*	Ilość talerzy	Moc (KM)
BTZH 400	4,0	3050	32	130-160
BTZH 450	4,5	3500	36	150-180
BTZH 500	5,0	3850	40	160-200
BTZH 600	6,0	4650	48	180-260
BTZH 800	8,0	6250	64	<250

* Podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.

OPCJE:	Model
	Talerze ø 610 mm tylko z piastą bezobsługową w zestawie wliczonym w cenę
	Rząd zgrzebeł
	Hydrauliczna regulacja wału tylnego
	Oświetlenie
	Piasty bezobsługowe (komplet)
	Ekrany boczne pływające

*OPCJA

OPCJE:	
	Wózek wzh 1-osiowy, 2 koła o średnicy ø 400, dyszel
	Wózek wzh 1-osiowy, 2 koła o średnicy ø 400, dyszel + hydropack
	Wózek jezdny 1-osiowy, montowany między talerzami a wałem
	Koła o średnicy ø 500
	Hamulec hydrauliczny
	Hamulec pneumatyczny
	Koła podporowe 2x2

* W przypadku skonfigurowania maszyny z dowolnym wałem tandemowym obligatoryjnie montowany jest wózek jezdny 1-osiowy, montowany między talerzami a wałem

LEMKEN

PIASTA BEZOBSŁUGOWA

*OPCJA

AGREGAT BEZORKOWY
ABH HESTIA

zabezpieczone sprężynowe, trzy rzędy zębów z podcinaczami, rząd talerzy zgarniających, wał tylny rurowy, strunowy lub strunowy zębaty ø 500

Model	Szerokość robocza (m)	Masa (kg)*	Ilość talerzy	Moc (KM)
ABH 260	2,6	1200	8	110-130
ABH 300	3,0	1500	8	130-160
ABH 400	4,0	2000	10	150-180

* Podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji

OPCJE:	Szerokość (m)
	Wał kraker - dyskowy ø 600
	Wał crosskill ø 500
	Wał daszkowy ø 500 / ø 600
	Wał packera ø 500 / ø 600 (zgarniacze)
	Wał rurowy strunowy ø 600
	Wał pierścieniowy ø 500 (zgarniacze)
	Wał teownikowy ø 500
	Wał ceownikowy ø 500
	Wał gumowy ø 500
	Hydrauliczna regulacja wału tylnego
	Oświetlenie
	Piasta bezobsługowa
	Dwa rzędy talerzy

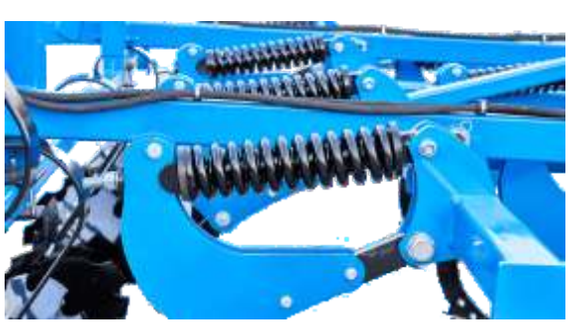

LEMKEN

PIASTA BEZOBSŁUGOWA

*OPCJA

AGREGAT PODORYWKOWY APG APOLLO

Model	APG 180	APG 220	APG 260	APG 300
Szerokość (m)	1,8	2,2	2,6	3,0
Masa (kg)	760	860	940	1020
Liczba zębów	4	5	6	7
Liczba talerzy/piast w 1 rzędzie	5	6	7	8
Liczba talerzy/piast w 2 rzędach	8	10	12	14
Zapotrzebowanie mocy (KM)	60-80	80-100	90-110	120-140

OPCJE:					
	Szerokość (m)	1,8	2,2	2,6	3,0
	Dwa rzędy talerzy				
	Piasta bezobsługowa				

* Podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji

NOTATKI

ADRES DEALERA

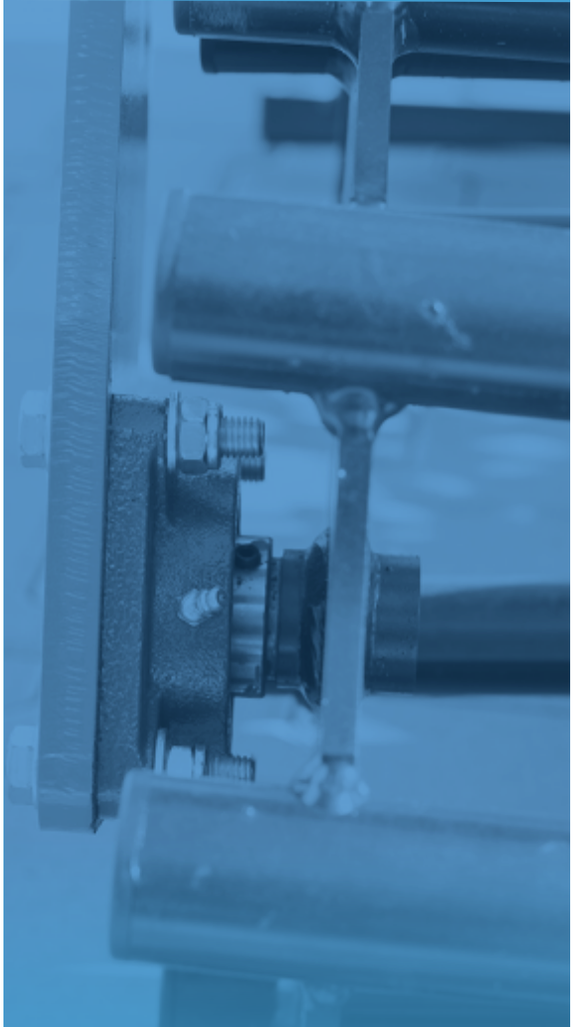

Stawiamy na innowacyjne rozwiązania

Wysoką jakość i niezawodność maszyn gwarantuje nowoczesny park maszynowy z obrabiarkami CNC oraz wykwalifikowana kadra pracowników.

POL-GROM

PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH

Trwałość, precyzja i bezpieczeństwo - tym firma Pol-Grom kieruje się przede wszystkim produkując swoje maszyny i urządzenia rolnicze, które oferuje klientom. Marka nieustannie skupia się na jakości i stawia na rozwój - wszystko po to, by jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania współczesnego rolnictwa. Jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się firmą. Ciągłe inwestowanie w innowacyjność naszych maszyn zostało już docenione przez szerokie grono odbiorców z całej Polski.

POL-GROM

Dęba-Majstry 1
97-510 Ręczno

biuro: **605 406 245**
sprzedaż: **510 060 070**

biuro@pol-grom.pl
sprzedaz@pol-grom.pl

www.pol-grom.pl

NIP 771 275 60 28

PolGromProducentMaszynRolniczych

YouTube