



PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH

AGREGATY UPRAWOWO-SIEWNE AGREGATY PODORYWKOWE I ŚCIERNISKOWE
BRONY TALERZOWE GŁĘBOSZE AGREGATY BEZORKOWE CHWASTOWNIKI SIEWNIKI

www.pol-grom.pl



AGREGAT UPRAWOWO- SIEWNY AUS ATENA

Agregat uprawowo-siewny AUS Atena przeznaczony jest do przedsięwzięcia doprawiania gleby po orce, jak również po bezorkowej uprawie gleby wykonanej drapaczami lub maszynami aktywnymi. Głównym jego zadaniem jest rozdrabnianie i spulchnianie gleby.

Agregat może pracować samodzielnie lub w połączeniu z siewnikiem – wówczas przygotowuje glebę pod siew oraz siewce w tym samym przejeździe, co w znacznym stopniu redukuje koszty produkcji rolnej.

Właściwości:

dwa rzędy zębów o wymiarach 32x12 mm typu S
hydropak na dwóch siłownikach polskiego producenta
wał strunowy \varnothing 330 mm

Opcje dodatkowe:

zęb typu S
wał zębany \varnothing 320 mm
wał rurowy (7 rur) \varnothing 320 mm

Model	Szerokość robocza (m)	Masa (kg)*	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)**
AUS 250	2,5	410	50-70	1,5-2,0
AUS 270	2,7	450	60-80	1,8-2,6
AUS 300	3,0	500	70-90	2,0-3,0

* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji

** podana wydajność jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od konfiguracji ciągnika i maszyny





**Agregat uprawowo-siewny
AUS Atena II** służy do
spulchniania i kruszenia gleby,
podorywki ściernisk oraz do
mieszania nawozów mineralnych
i resztek roślinnych z glebą.

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY AUS ATENA II

Właściwości:

dwa rzędy zębów o wymiarach 32x12 mm typu S
automatyczna belka zaczepowa
hydropak na dwóch siłownikach
tącznik
wał przedni strunowy \varnothing 320 mm
wał tylny rurowy \varnothing 420 mm (9 rur)

Opcje dodatkowe:

wał strunowy gładki \varnothing 420 mm
wał strunowy zębaty \varnothing 420 mm
wał daszkowy \varnothing 500 mm
wał typu Packer \varnothing 500 mm
zab typu P
stopki pod siewnik



Model	Szerokość robocza (m)	Masa (kg)*	Ilość talerzy	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)**
AUS 250	2,5	690	20	70-95	1,7-2,2
AUS 270	2,7	720	22	75-100	1,8-2,6
AUS 300	3,0	750	24	80-120	2,0-3,0
AUS 350	3,5	850	28	100-150	2,5-3,5

* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji

** podana wydajność jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od konfiguracji ciągnika i maszyny



BRONA TALERZOWA BTZ ZEUS


Brona talerzowa Zeus poradzi sobie ze ścierniskami z dużą ilością resztek poźniwnych, jak również przy przywracaniu ugorów do uprawy. Może również posłużyć do przygotowania gleby pod zasiew. Brona może pracować samodzielnie lub w wersji z hydropakiem jako agregat talerzowy uprawowo-siewny. W wersji z hydropakiem udźwieg siewnika (Hydropack) realizowany jest przez zastosowanie 2 siłowników pracujących w tandemie.

Właściwości:

dwa rzędy talerzy o średnicy \varnothing 560 mm lub \varnothing 610 mm (talerze typu C)
talerze mocowane na gumowych amortyzatorach
wał rurowy o średnicy \varnothing 500 mm (9 rur)
rozstaw między talerzami 900 mm
składane skrajne talerze w typach maszyn BTZ 300 / BTZ 350
wzmocniony zaczep 2 i 3 kategorii
głębokość pracy: hydrauliczna lub płynna
ekrany boczne z regulacją

Opcje dodatkowe:

talerze typu P
talerze firmy OFAS/AMA/ROLMEX
wał strunowy gładki \varnothing 500 mm
wał strunowy zębaty \varnothing 500 mm
wał daszkowy \varnothing 500 mm
wał typu Packer \varnothing 500 mm
wał pierścieniowy \varnothing 450/550 mm

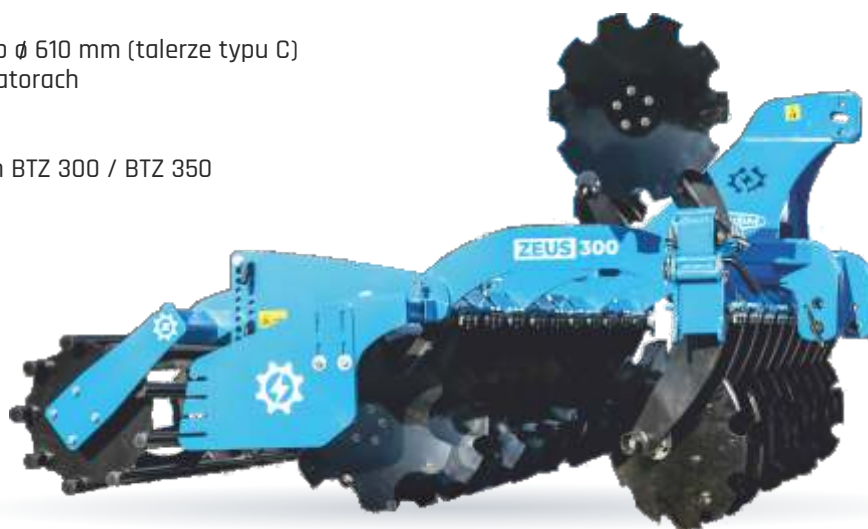

Model	Szerokość robocza (m)	Masa (kg)*	Ilość talerzy	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)**
BTZ 250	2,5	1110	20	65-110	1,7-2,2
BTZ 270	2,7	1210	22	80-120	1,8-2,6
BTZ 300	3,0	1300	24	85-135	2,0-3,0
BTZ 350	3,5	1370	28	105-145	2,7-4,3



* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji

** podana wydajność jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od konfiguracji ciągnika i maszyny



BRONA TALERZOWA SIEWNA BTH ZEUS + HYDROPAK

Właściwości:

dwa rzędy talerzy ϕ 510 mm lub ϕ 560 mm (talerze typu C)
 talerze mocowane na gumowych amortyzatorach
 wał rurowy o średnicy ϕ 500 mm (9 rur)
 rozstaw między talerzami 700 mm
 składane skrajne talerze w typach BTH 300
 wzmocniony zaczep 2 i 3 kategorii
 głębokość pracy: hydrauliczna lub płynna
 ekrany boczne z regulacją

Opcje dodatkowe:

talerze typu P
 talerze firmy OFAS/AMA/ROLMEX
 wał strunowy gładki ϕ 500 mm
 wał strunowy zębaty ϕ 500 mm
 wał daszkowy ϕ 500 mm
 wał typu Packer ϕ 500 mm
 wał pierścieniowy ϕ 450/550 mm



Model	Szerokość robocza (m)	Masa (kg)*	Ilość talerzy	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)**
BTH 250	2,5	1260	18	65-110	1,7-2,2
BTH 270	2,7	1340	20	80-120	1,8-2,6
BTH 300	3,0	1460	24	85-135	2,0-3,0

* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji

** podana wydajność jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od konfiguracji ciągnika i maszyny

AGREGAT PODORKOWY APG APOLLO

Właściwości:

dwa rzędy talerzy
elementy robocze Vogel&Not
dwa rzędy zębów
wał rurowy ϕ 500 mm (9 rur)

Opcje dodatkowe:

zabezpieczenie non-stop (sprężynowe)
zabezpieczenie zrywalne
wał strunowy gładki ϕ 500 mm
wał strunowy zębaty ϕ 500 mm
wał daszkowy ϕ 500 mm
wał typu Packer ϕ 500 mm
wał pierścieniowy ϕ 450/550 mm

Model	Szerokość robocza (m)	Masa (kg)*	Ilość zębów	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)**
APG 180	1,8	755	4	60-85	1,7-2,2
APG 220	2,2	855	5	85-110	1,8-2,6
APG 260	2,6	930	6	90-120	2,0-3,0

* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji

** podana wydajność jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od konfiguracji ciągnika i maszyny




PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH

Trwałość, precyzja i bezpieczeństwo - tym firma Pol-Grom kieruje się przede wszystkim produkując swoje maszyny i urządzenia rolnicze, które oferuje klientom. Marka nieustannie skupia się na jakości i stawia na rozwój - wszystko po to, by jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania współczesnego rolnictwa. Jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się firmą. Ciągłe inwestowanie w innowacyjność naszych maszyn zostało już docenione przez szerokie grono odbiorców z całej Polski.



Wysoką jakość
i niezawodność
maszyn gwarantuje
nowoczesny park
maszynowy
z obrabiarkami CNC
oraz wykwalifikowana
kadra pracowników.



Stawiamy na
innowacyjne
rozwiązania



POL-GROM

-  Dęba-Majstry 1
97-510 Ręczno
-  biuro: **605 406 245**
sprzedaż: **510 050 060**
-  biuro@pol-grom.pl
sprzedaz@pol-grom.pl
-  www.pol-grom.pl
-  NIP 771 275 60 28